


Los Perfiles Estrella® son productos laminados en caliente, de una sección con canales cóncavos en sus cuatro caras y sus cantos redondeados, asemejándose a una "X".

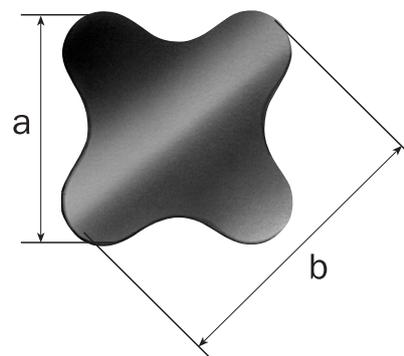

ESPECIFICACIONES GENERALES

Calidad del acero: Comercial

1.1 DIMENSIONES Y PESOS NOMINALES

Lados		Masa ⁽¹⁾ kg/m	Tolerancia (±) ⁽²⁾	
a mm	b mm		Lados a y b mm	Dif. entre lados mm
10,5	13,2	0,70	0,50	0,90
12,5	15,7	1,00	0,60	1,10

⁽¹⁾ Tolerancia en la masa lineal ± 2,5% sobre el valor nominal.


⁽²⁾ Tolerancias geométricas admisibles conforme a la norma NCh697 Of.1974.

LARGOS NORMALES

La longitud de las barras del perfil estrella es de 6 m con una tolerancia de - 0 + 5 cm.

APLICACIONES

El Perfil Estrella® se utiliza para la confección de estructuras de cerrajería, como protecciones, rejas, portones y todo trabajo relacionado con carpintería metálica. Se puede aplicar con mallas, pletinas, redondos o perfiles ángulo. Las cuatro caras acanaladas, presentan una excelente base para fijar estos productos, realizando las terminaciones con óptima calidad.

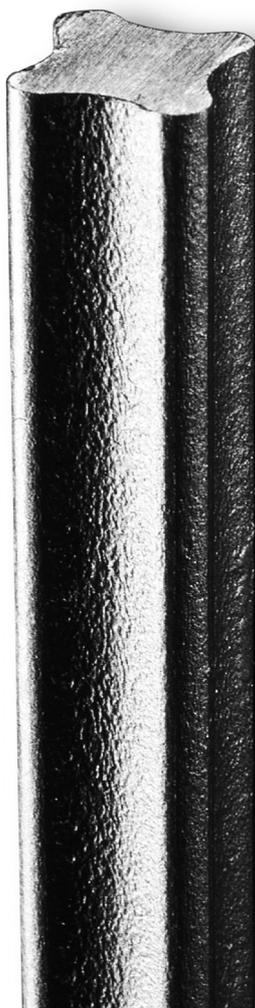

Las barras y perfiles de **Acero Verde*** AZA, además de tener la menor huella del mercado cumpliendo los más altos estándares de calidad, aportan significativamente a la certificación LEED®, CES y CVS.

*Aceros AZA ha reducido su huella de carbono de 0,5 a 0,25 ton CO₂/ton acero producido.